




Entwicklung:

- gedämmter Stock
- 3-fach Verglasung
- Innentemperatur >10,5 Grad

	Bemerkung	Einheit
Scheibe	4-12-4-12-4	mm
Abstandhalter	Thermix	
U_g Verglasung	0,7	W/(m ² *K)
Ausführung	Dreh-Kapp	
IV	68	mm

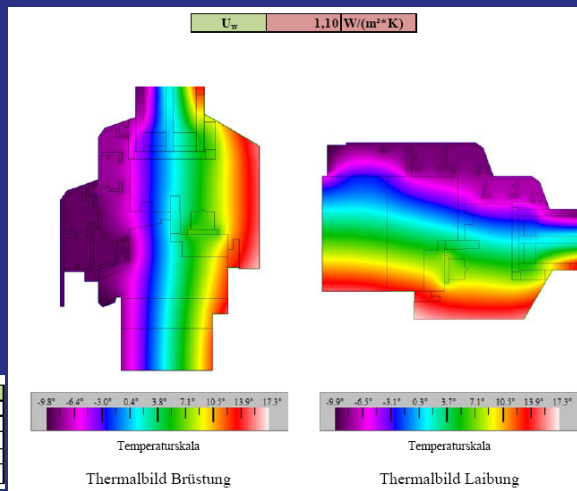

Entwicklung:

- Funktionsverglasung möglich
- Innen keine Glasleistenoptik
- Doppeldichtung
- Schallschutz KL 2 Standard
- PUR Dämmung am Stock

